1.3.3 親展ボックスの登録

スキャンした文書を蓄積する親展ボックスを登録します。親展ボックスは、本体のタッチパネルディスプレイで登録します。

補足 親展ボックスは、200 個まで登録できます。

操作手順

① 仕様設定 / 登録 メーター確認 を押します。



② 登録 / 変更 を選択します。

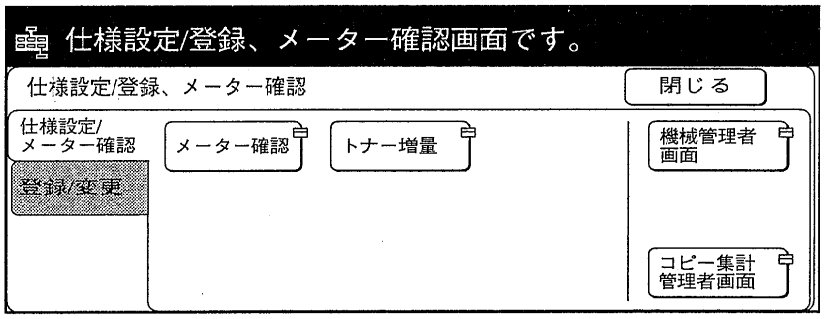

③ 親展ボックス登録 / 削除 を選択します。

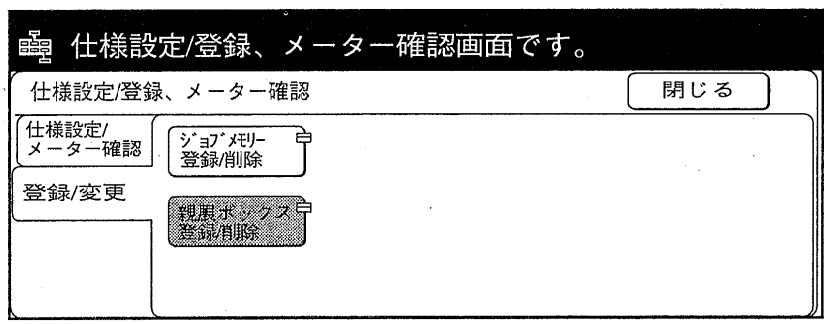

④ 登録したい親展ボックスの番号を選択し、登録/変更 を選択します。

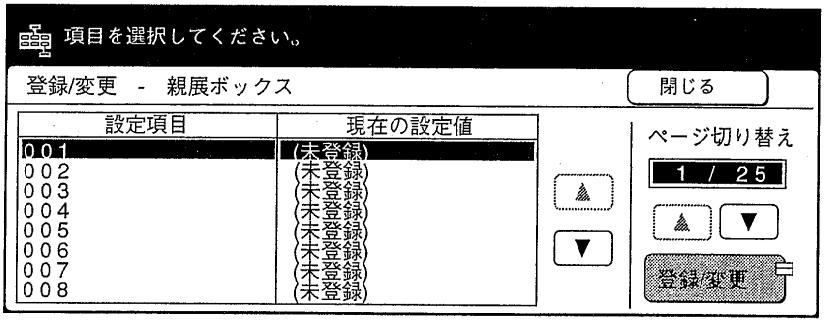

⑤ 親展ボックスの暗証番号を数字ボタンで入力し、決定 を選択します。
入力した暗証番号は、＊で表示されます。

補足 他の親展ボックスと同じ暗証番号は、登録できません。

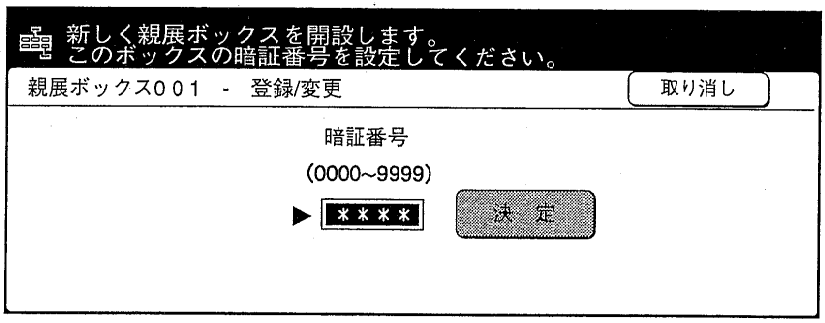

⑥ 親展ボックスに名前をつける場合は、 名称入力/変更 を選択します。
名前をつけない場合は、手順⑧に進みます。

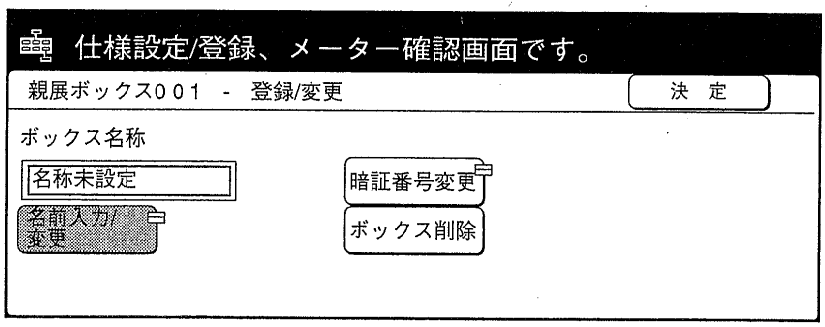

⑦ 親展ボックス名を入力し、決定 を選択します。

参照 文字の入力方法については、『取扱説明書（本体管理/コピー編）』を参照してください。

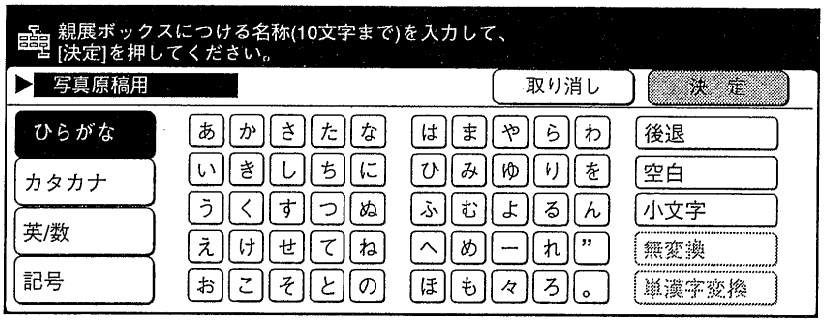

⑧ 入力した親展ボックス名を確認して、決定 を選択します。

⑨ 最初の画面に戻るまで、閉じる を選択します。